

表92：LFLC-MF, MLFLC-MFシリーズ寸法表

単位：mm

| 型番       |           | 主要寸法 |                                     |                                  |    |     |      |    |    |    |    | 基本定格荷重(N)      |      | 動許容モーメント(N・m) |
|----------|-----------|------|-------------------------------------|----------------------------------|----|-----|------|----|----|----|----|----------------|------|---------------|
| 標準型      | 防錆型       | d    | D                                   | D <sub>th10</sub>                | L  | ℓ   | Df   | t  | Dp | S  | C  | C <sub>0</sub> | M    |               |
| LFLC16MF | MLFLC16MF | 16   | <sup>0</sup> / <sub>-0.015</sub> 32 | <sup>0</sup> / <sub>0</sub>      | 32 | 114 | 53   | 54 | 8  | 43 | M5 | 1248           | 1300 | 27.1          |
| LFLC20MF | MLFLC20MF | 20   | <sup>0</sup> / <sub>-0.018</sub> 40 | <sup>0</sup> / <sub>-0.025</sub> | 40 | 129 | 60.5 | 62 | 8  | 51 | M5 | 2083           | 2020 | 56.4          |
| LFLC25MF | MLFLC25MF | 25   | <sup>0</sup> / <sub>-0.018</sub> 45 | <sup>0</sup> / <sub>-0.030</sub> | 45 | 176 | 83   | 74 | 10 | 60 | M6 | 3517           | 3570 | 123.3         |
| LFLC30MF | MLFLC30MF | 30   | <sup>0</sup> / <sub>-0.018</sub> 52 | <sup>0</sup> / <sub>-0.030</sub> | 52 | 193 | 91.5 | 82 | 10 | 67 | M6 | 5273           | 5010 | 201.1         |

呼び番号 **LFLC20MF -CG -4-M5×20**

U：ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

型番  
標準型  
M-防錆型

グリース  
CG クリーングリース  
VG 真空グリース  
HG 高温グリース  
FG 食品グリース  
※グリースの性状P40参照  
\*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ  
六角穴付ボルト  
(三価クロメート)  
セット納入

推奨六角穴付ボルト  
軸径 (d) 六角穴付ボルト 呼び径 長さ  
16, 20 M5 16, 20, 25  
25, 30 M6 20, 25, 30  
※上記以外の長サをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。

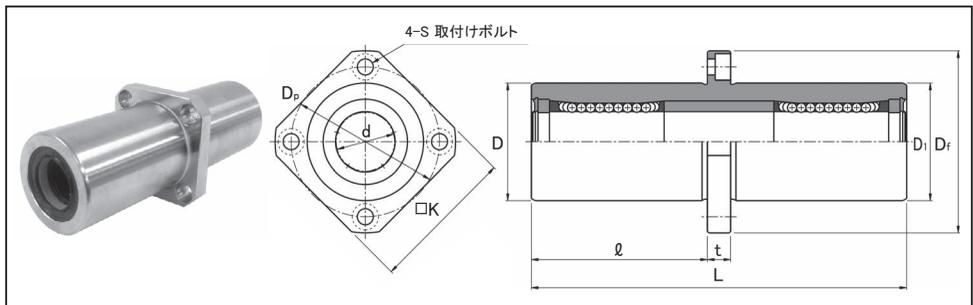


表93：LFLKC-MF, MLFLKC-MFシリーズ寸法表

単位：mm

| 型番        |            | 主要寸法 |                                     |                                  |    |     |      |    |    |    |    | 基本定格荷重(N) |                | 動許容モーメント(N・m) |       |
|-----------|------------|------|-------------------------------------|----------------------------------|----|-----|------|----|----|----|----|-----------|----------------|---------------|-------|
| 標準型       | 防錆型        | d    | D                                   | D <sub>th10</sub>                | L  | ℓ   | Df   | K  | t  | Dp | S  | C         | C <sub>0</sub> | M             |       |
| LFLKC16MF | MLFLKC16MF | 16   | <sup>0</sup> / <sub>-0.015</sub> 32 | <sup>0</sup> / <sub>0</sub>      | 32 | 114 | 53   | 54 | 42 | 8  | 43 | M5        | 1248           | 1300          | 27.1  |
| LFLKC20MF | MLFLKC20MF | 20   | <sup>0</sup> / <sub>-0.018</sub> 40 | <sup>0</sup> / <sub>-0.025</sub> | 40 | 129 | 60.5 | 62 | 50 | 8  | 51 | M5        | 2083           | 2020          | 56.4  |
| LFLKC25MF | MLFLKC25MF | 25   | <sup>0</sup> / <sub>-0.018</sub> 45 | <sup>0</sup> / <sub>-0.030</sub> | 45 | 176 | 83   | 74 | 58 | 10 | 60 | M6        | 3517           | 3570          | 123.3 |
| LFLKC30MF | MLFLKC30MF | 30   | <sup>0</sup> / <sub>-0.018</sub> 52 | <sup>0</sup> / <sub>-0.030</sub> | 52 | 193 | 91.5 | 82 | 64 | 10 | 67 | M6        | 5273           | 5010          | 201.1 |

呼び番号 **LFLKC20MF -CG -4-M5×20**

U：ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

型番  
標準型  
M-防錆型

グリース  
CG クリーングリース  
VG 真空グリース  
HG 高温グリース  
FG 食品グリース  
※グリースの性状P40参照  
\*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ  
六角穴付ボルト  
(三価クロメート)  
セット納入

推奨六角穴付ボルト  
軸径 (d) 六角穴付ボルト 呼び径 長さ  
16, 20 M5 16, 20, 25  
25, 30 M6 20, 25, 30  
※上記以外の長サをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。