

表96 : LH-MF, MLH-MFシリーズ寸法表

単位 : mm

| 型番     |         | 主要寸法 |                |    |    |                |       |    |       |       |    |    |        |       | 取付ボルト |    | 基本定格荷重 (N) |      |
|--------|---------|------|----------------|----|----|----------------|-------|----|-------|-------|----|----|--------|-------|-------|----|------------|------|
| 標準型    | 防錆型     | d    | $h_{\pm 0.02}$ | W  | w  | $T_{\pm 0.02}$ | $t_0$ | H  | $H_1$ | $H_0$ | t  | L  | $\ell$ | $S_1$ | $S_2$ | C  | $C_0$      |      |
| LH16MF | MLH16MF | 16   | $0_{-0.009}$   | 19 | 50 | 36             | 25    | 7  | 37    | 31.5  | 12 | 9  | 55     | 34    | M5    | M4 | 768        | 650  |
| LH20MF | MLH20MF | 20   | $0_{-0.010}$   | 21 | 54 | 40             | 27    | 7  | 41    | 35    | 12 | 11 | 60     | 40    | M6    | M5 | 1282       | 1010 |
| LH25MF | MLH25MF | 25   |                | 26 | 76 | 54             | 38    | 11 | 51    | 42.5  | 18 | 12 | 78     | 50    | M8    | M6 | 2164       | 1790 |
| LH30MF | MLH30MF | 30   |                | 30 | 78 | 58             | 39    | 10 | 57    | 48.5  | 18 | 15 | 83     | 58    | M8    | M6 | 3245       | 2510 |

U : ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

呼び番号 **LH20MF -CG -4-M5×50**

型番  
標準型  
M-防錆型


グリース  
CG クリーングリース  
VG 真空グリース  
HG 高温グリース  
FG 食品グリース  
※グリースの性状P40参照  
\* Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ  
六角穴付ボルト  
(三価クロメート)  
セット納入

推奨六角穴付ボルト

| 軸径 (d) | 六角穴付ボルト S <sub>2</sub> 呼び径 | 長さ |
|--------|----------------------------|----|
| 16     | M4                         | 45 |
| 20     | M5                         | 50 |
| 25     | M6                         | 65 |
| 30     | M6                         | 70 |

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。

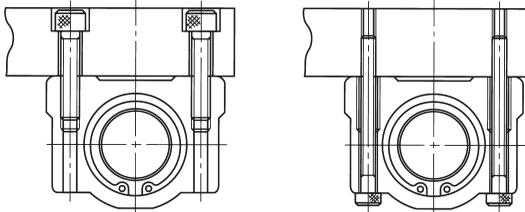

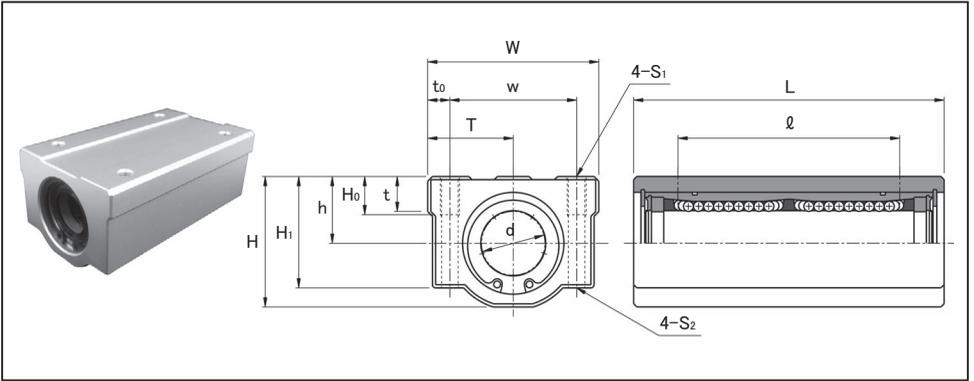


表97 : LHW-MF, MLHW-MFシリーズ寸法表

単位 : mm

| 型番      |          | 主要寸法                              |                    |    |    |                    |                |    |                |                |    |     | 取付ボルト |                | 基本定格荷重(N)      |      | 動許容モーメント(N・m)  |      |
|---------|----------|-----------------------------------|--------------------|----|----|--------------------|----------------|----|----------------|----------------|----|-----|-------|----------------|----------------|------|----------------|------|
| 標準型     | 防錆型      | d                                 | h <sub>±0.02</sub> | W  | w  | T <sub>±0.02</sub> | t <sub>0</sub> | H  | H <sub>1</sub> | H <sub>0</sub> | t  | L   | ℓ     | S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub> | C    | C <sub>0</sub> | M    |
| LHW16MF | MLHW16MF | 16 <sup>0</sup> <sub>-0.009</sub> | 19                 | 50 | 36 | 25                 | 7              | 37 | 31.5           | 12             | 9  | 86  | 60    | M5             | M4             | 1248 | 1300           | 11.3 |
| LHW20MF | MLHW20MF | 20                                | 21                 | 54 | 40 | 27                 | 7              | 41 | 35             | 12             | 11 | 98  | 70    | M6             | M5             | 2083 | 2020           | 23.8 |
| LHW25MF | MLHW25MF | 25 <sup>0</sup> <sub>-0.010</sub> | 26                 | 76 | 54 | 38                 | 11             | 51 | 42.5           | 18             | 12 | 131 | 100   | M8             | M6             | 3517 | 3570           | 51.4 |
| LHW30MF | MLHW30MF | 30                                | 30                 | 78 | 58 | 39                 | 10             | 57 | 48.5           | 18             | 15 | 141 | 110   | M8             | M6             | 5273 | 5010           | 85.6 |

U : ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

呼び番号 **LHW20MF -CG -4-M5×50**

型番  
標準型  
M-防錆型

グリース  
CG クリーングリース  
VG 真空グリース  
HG 高温グリース  
FG 食品グリース  
※グリースの性状P40参照  
\* Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ  
六角穴付ボルト  
(三価クロメート)  
セット納入

推奨六角穴付ボルト

| 軸径 (d) | 六角穴付ボルト 呼び径 | S <sub>2</sub> 長さ |
|--------|-------------|-------------------|
| 16     | M4          | 45                |
| 20     | M5          | 50                |
| 25     | M6          | 65                |
| 30     | M6          | 70                |

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。

