





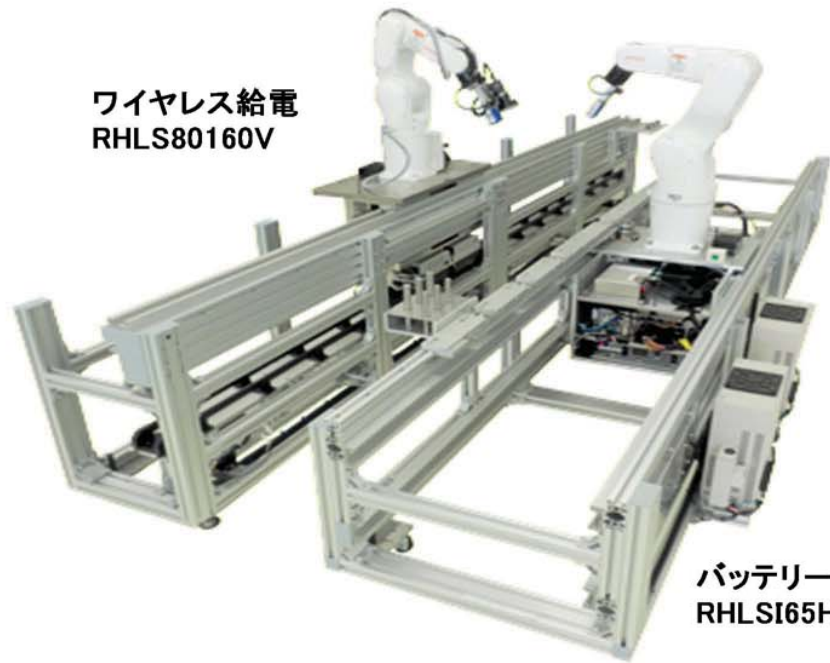


接続が簡単な
モジュール化により
10~20m以上の
長尺ラインが可能

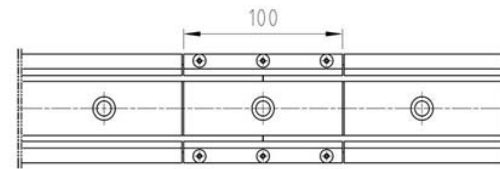

レール結合部

搬送走行台/3機種標準化
ケーブルベア方式

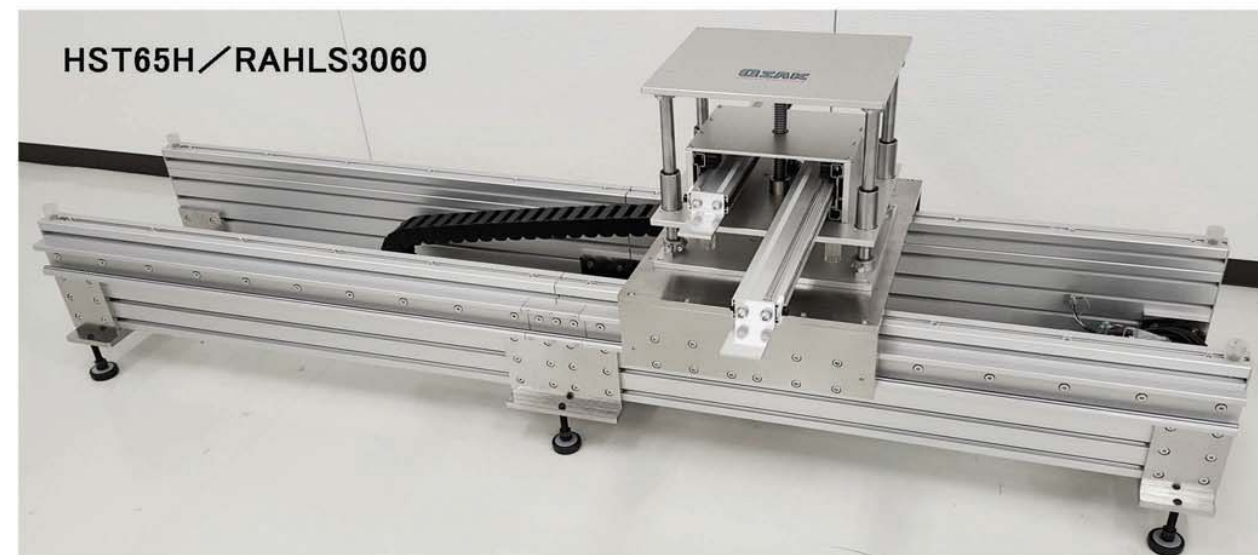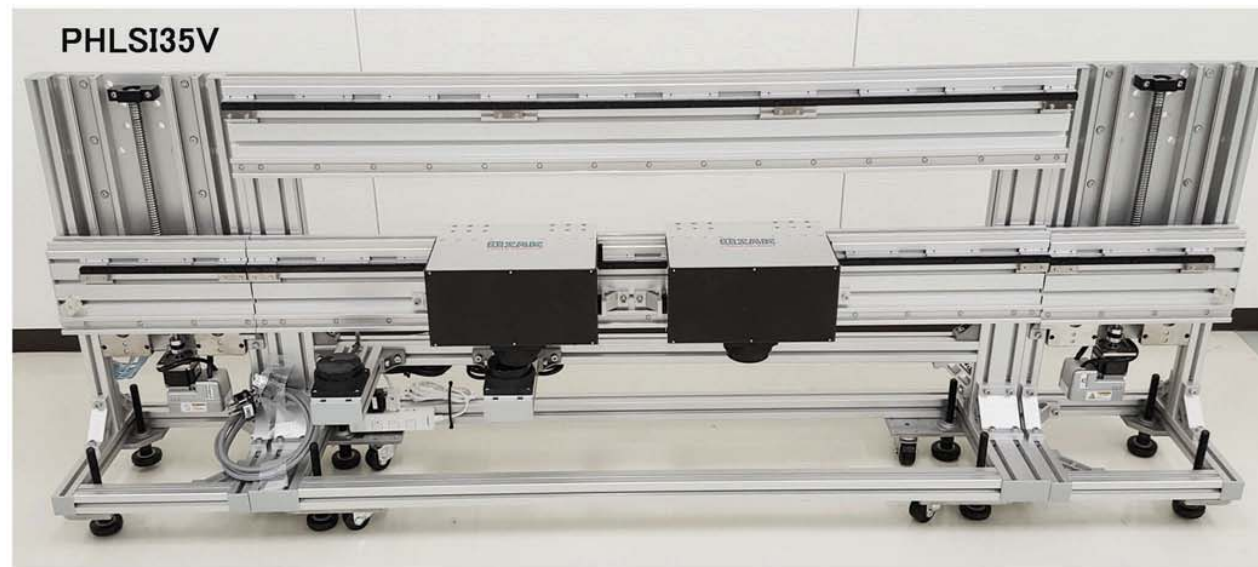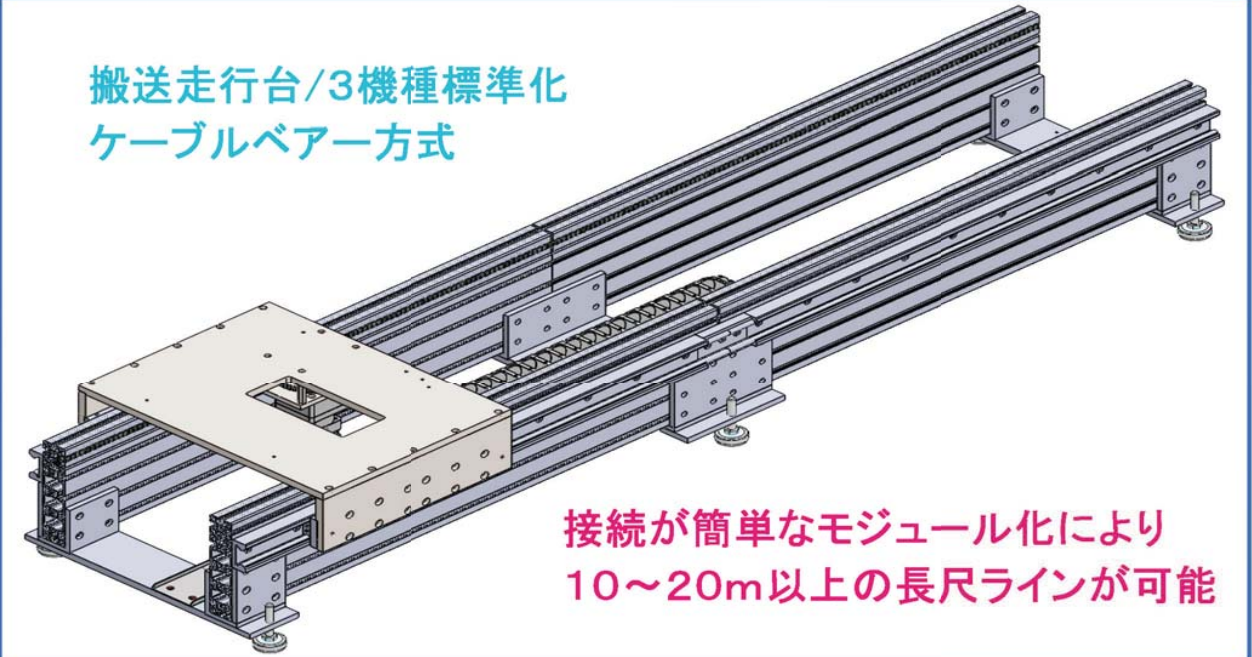

OZAK HST

型番:HST45V

リニアローラースライダー: LSIJ4528特
 $C_y=3410N$ $C_z=1970N$
 $C_m=(C_y+C_z)/2 \times (2)^{0.7}=4368N$
 $M_x=C_m \times 0.0805=351Nm$
 $M_y=(C_y+C_z) \times 0.195=1049Nm$
 $M_z=(C_y+C_z) \times 0.195=1049Nm$
 $C=(C_y+C_z) \times (2)^{0.7}$
 $= (3410+1970) \times 1.624=8740N$
 最大可搬重量= 1000N(100Kg)

型番:HST55H

リニアローラースライダー: LSIJ5538特
 $C_y=5360N$ $C_z=3100N$
 $M_x=C_y \times (2)^{0.7} \times 0.337=2934Nm$
 $M_y=C_y \times (2)^{0.7} \times 0.31=2700Nm$
 $M_z=C_z \times (2)^{0.7} \times 0.31=1561Nm$
 $C=C_y \times (4)^{0.7}$
 $= 5360N \times 2.639=14145N$
 最大可搬重量= 2500N(250Kg)

型番:HST65H

リニアローラースライダー: LSIJ6545特
 $C_y=9950N$ $C_z=5740N$
 $M_x=C_y \times (2)^{0.7} \times 0.425=6870Nm$
 $M_y=C_y \times (2)^{0.7} \times 0.39=6303Nm$
 $M_z=C_z \times (2)^{0.7} \times 0.39=3636Nm$
 $C=C_y \times (4)^{0.7}$
 $= 9950N \times 2.639=26258N$
 最大可搬重量= 5000N(500Kg)

