

表74：L-MF, ML-MFシリーズ寸法表

単位：mm

型番	標準型	防錆型	主要寸法					基本定格荷重(N)				
型番	標準型	防錆型	d	D	L	ℓ	w	D ₀	C	C ₀		
L6MF	ML6MF	6	0 -0.009	12	0	26	0 -0.2	13.5	1.1	11.5	218	160
L8MF	ML8MF	8		15	-0.011	31		17.5		14.3	258	220
L10MF	ML10MF	10		19	0	38		22		18.0	532	430
L12MF	ML12MF	12	0 -0.010	21	0	39	0 -0.3	23	1.3	20.0	549	430
L16MF	ML16MF	16		28	-0.013	48		26.5		26.6	768	650
L20MF	ML20MF	20		32	0	53		30.5		30.3	1282	1010
L25MF	ML25MF	25	0 -0.010	40	0	70	0 -0.3	41	1.85	38.0	2164	1790
L30MF	ML30MF	30		45	-0.016	75		44.5		43.0	3245	2510

呼び番号 **L20MF -CG**

U：ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

型番
標準型
M-防錆型

グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P40参照
*Gグリース入りが標準

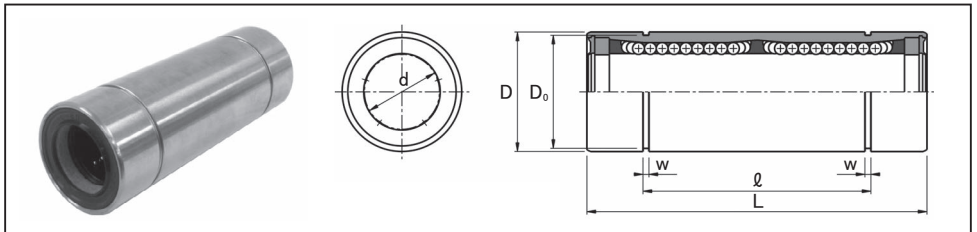


表75：LD-MF, MLD-MFシリーズ寸法表

単位：mm

型番	標準型	防錆型	主要寸法					基本定格荷重(N)			動許容モメント(N・m)		
型番	標準型	防錆型	d	D	L	ℓ	w	D ₀	C	C ₀	M		
LD6MF	MLD6MF	6	0 -0.009	12	0	42	0 -0.3	27	1.1	11.5	354	310	1.5
LD8MF	MLD8MF	8		15	-0.013	52		35		14.3	419	450	2.0
LD10MF	MLD10MF	10		19	0	64		44		18.0	865	850	6.5
LD12MF	MLD12MF	12	0 -0.010	21	0	66	0 -0.4	46	1.3	20.0	892	860	7.1
LD16MF	MLD16MF	16		28	-0.016	79		53		26.6	1248	1300	11.3
LD20MF	MLD20MF	20		32	0	91		61		30.3	2083	2020	23.8
LD25MF	MLD25MF	25	0 -0.010	40	0	123	0 -0.4	82	1.85	38.0	3517	3570	51.4
LD30MF	MLD30MF	30		133	-0.019	133		89		43.0	5273	5010	85.6

呼び番号 **LD20MF -CG**

U：ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

型番
標準型
M-防錆型

グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P40参照
*Gグリース入りが標準