

表74：L-MF, ML-MFシリーズ寸法表

単位：mm

型番		主 要 寸 法										基本定格荷重 (N)	
標準型	防錆型	d	D		L		ℓ		w	D ₀	C	C ₀	
L6MF	ML6MF	6	0 -0.009	12	0	26	0 -0.2	13.5	0 -0.2	1.1	11.5	218	160
L8MF	ML8MF	8		15	-0.011	31		17.5		1.1	14.3	258	220
L10MF	ML10MF	10		19	0 -0.013	38		22		1.3	18.0	532	430
L12MF	ML12MF	12		21		39		23		1.3	20.0	549	430
L16MF	ML16MF	16	0 -0.010	28	0 -0.016	48	0 -0.3	26.5	0 -0.3	1.6	26.6	768	650
L20MF	ML20MF	20		32		53		30.5		1.6	30.3	1282	1010
L25MF	ML25MF	25		40		70		41		1.85	38.0	2164	1790
L30MF	ML30MF	30		45		75		44.5		1.85	43.0	3245	2510

呼び番号 **L20MF -CG**

U：ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

型番
標準型
M-防錆型

グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース

※グリースの性状P40参照
* Gグリース入りが標準

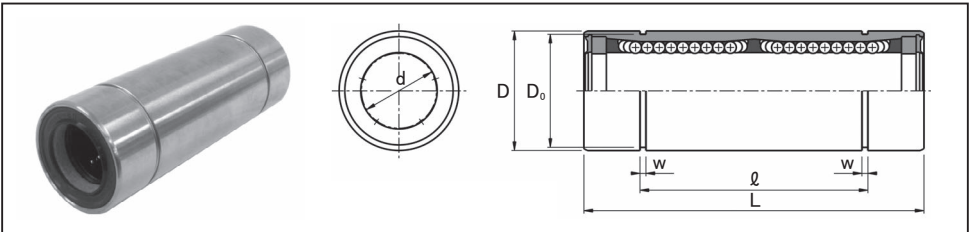


表75：LD-MF, MLD-MFシリーズ寸法表

単位：mm

型番		主 要 寸 法								基本定格荷重(N)		動許容モーメント(N・m)	
標準型	防錆型	d	D		L		ℓ		w	D ₀	C	C ₀	M
LD6MF	MLD6MF	6	0 -0.009	12	0	42	0 -0.3	27	1.1	11.5	354	310	1.5
LD8MF	MLD8MF	8		15	-0.013	52		35	1.1	14.3	419	450	2.0
LD10MF	MLD10MF	10		19	0 -0.016	64		44	1.3	18.0	865	850	6.5
LD12MF	MLD12MF	12		21		66		46	1.3	20.0	892	860	7.1
LD16MF	MLD16MF	16	0 -0.010	28	0 -0.019	79	0 -0.4	53	1.6	26.6	1248	1300	11.3
LD20MF	MLD20MF	20		32		91		61	1.6	30.3	2083	2020	23.8
LD25MF	MLD25MF	25		40		123		82	1.85	38.0	3517	3570	51.4
LD30MF	MLD30MF	30		45		133		89	1.85	43.0	5273	5010	85.6

呼び番号 **LD20MF -CG**

U：ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

型番
標準型
M-防錆型

グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース

※グリースの性状P40参照
* Gグリース入りが標準