

表76：LF-MF, MLF-MFシリーズ寸法表

単位：mm

型番		主要寸法									基本定格荷重 (N)	
標準型	防錆型	d		D	L	Df	t	Dp	S	C	C ₀	
LF16MF	MLF16MF	16	$\begin{matrix} 0 \\ -0.009 \end{matrix}$	28	$\begin{matrix} 0 \\ -0.021 \end{matrix}$	48	48	6	38	M4	768	650
LF20MF	MLF20MF	20	$\begin{matrix} 0 \\ -0.010 \end{matrix}$	32	$\begin{matrix} 0 \\ -0.025 \end{matrix}$	53	54	8	43	M5	1282	1010
LF25MF	MLF25MF	25		40		70	62	8	51	M5	2164	1790
LF30MF	MLF30MF	30		45		75	74	10	60	M6	3245	2510

呼び番号 **LF20MF -CG -4-M5×20**

U：ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。


型番
標準型
M-防錆型

グリース

CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P40参照
*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	長さ
16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30	M6	20, 25, 30

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。

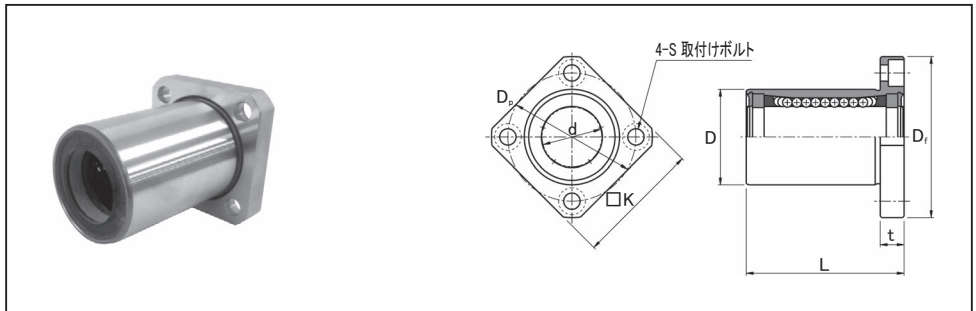


表77：LFK-MF, MLFK-MFシリーズ寸法表

単位：mm

型番		主要寸法									基本定格荷重 (N)		
標準型	防錆型	d		D	L	Df	K	t	Dp	S	C	C ₀	
LFK16MF	MLFK16MF	16	$\begin{matrix} 0 \\ -0.009 \end{matrix}$	28	$\begin{matrix} 0 \\ -0.021 \end{matrix}$	48	48	37	6	38	M4	768	650
LFK20MF	MLFK20MF	20	$\begin{matrix} 0 \\ -0.010 \end{matrix}$	32	$\begin{matrix} 0 \\ -0.025 \end{matrix}$	53	54	42	8	43	M5	1282	1010
LFK25MF	MLFK25MF	25		40		70	62	50	8	51	M5	2164	1790
LFK30MF	MLFK30MF	30		45		75	74	58	10	60	M6	3245	2510

呼び番号 **LFK20MF -CG -4-M5×20**

U：ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。


型番
標準型
M-防錆型

グリース

CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P40参照
*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	長さ
16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30	M6	20, 25, 30

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。